




Produttività ottimale

- Comandi proporzionali e simultanei
- Massima elevazione raggiungibile in soli 44 secondi

Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici per una manovrabilità eccellente
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 38 cm

Sbraccio laterale massimo a 10,6 m

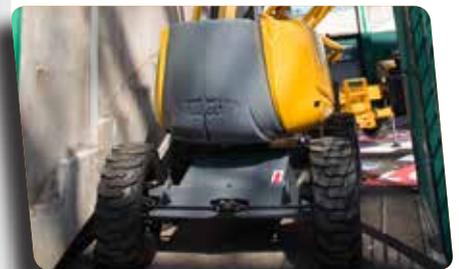




HA18 SPX

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA DIESEL

DATI TECNICI

HA18 SPX

Altezza lavoro	17.2 m
Altezza piano calpestio	15.2 m
Sbraccio laterale massimo	10.6 m
Punto d'articolazione	6.5 m
Portata massima cesta	230 kg
F x G Dimensione cesta	1.8 x 0.8 m
A Lunghezza	7.5 m
Lunghezza in posizione di trasporto	5.8 m
B Larghezza	2.3 m
C Altezza a riposo	2.2 m
Altezza in posizione di trasporto	2.55 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	178° (+89/-89)
Rotazione torretta	350°
Sbalzo anteriore	0 m
D Interasse	2 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0.8 - 5.5 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio angolo est.di sterzata	4.5 m
Pneumatici ripieni in lattice	14-17.5
Motore	31.2 kW - 42.4 hp
Capacità serbatoio idraulico	100 l
Capacità serbatoio carburante	75 l
Peso totale	7 660 kg

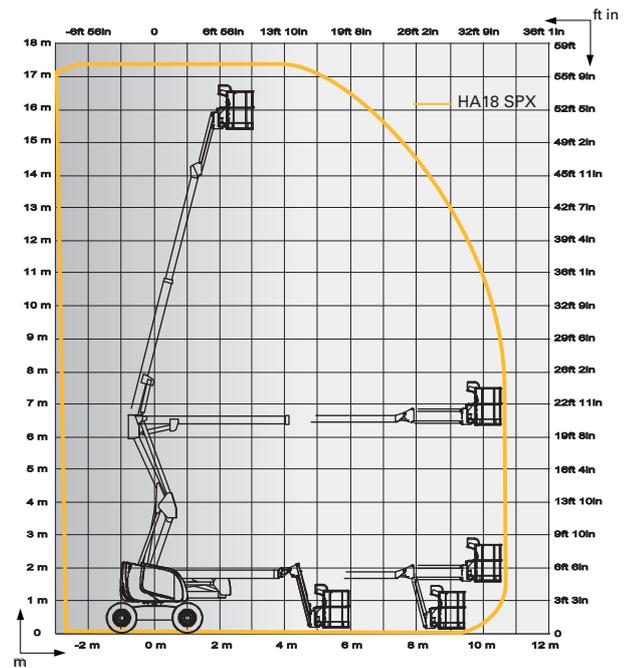

ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori
- Rotazione torretta di 350°
- Operativa con venti fino a 45 km/h
- Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- Capacità serbatoio gasolio di 72; altezza riempimento di 1,50 m
- Massima inclinazione operativa : 5°
- Batterie d'avviamento 12 V
- Sistema per discesa d'emergenza
- Sblocco ruote
- Contatore
- Blocco meccanico rotazione torretta
- Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore elettrico 3,3 kW
- Presa elettrica su cesta
- Cesta larga 2,3m X 0,8m (Portata massima cesta 200 kg)
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Faro di lavoro
- Marmitta catalitica
- Olio idraulico bio-degradabile
- Kit paesi freddi
- Kit paesi caldi
- Linea aria compressa in cesta

