

Scheda tecnica :

# **MRT 2145 115**

---


**VISION**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Capacità</b>		<b>Metrico</b>	
Portata massima		4500 kg	
Altezza massima di sollevamento		20.60 m	
Braccio massimo		18 m	
<b>Peso e dimensioni</b>			
Lunghezza (con forche)	I1	7.93 m	
Lunghezza al piano forche	I2	6.73 m	
Larghezza	b1	2.48 m	
Altezza	h17	3.04 m	
Larghezza cabina	b4	0.96 m	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.16 m	
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m	
Interasse	y	2.73 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	10 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	107 °	
Rotazione della torretta		360 °	
Peso		14900 kg	
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm	
<b>Pneumatici</b>			
Modelli di pneumatici		18-19,5	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Tipi di sterzata		2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a "granchio"	
<b>Stabilizzatori</b>			
Tipo stabilizzatori		Spider Type	
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato	
<b>Motore</b>			
Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V, Tier 4	
Modello motore		TCD 3.6 L4	
Potenza motore (CV) / Potenza motore (kW) / Regime motore		116 cv / 85 kW @ 2200 rpm	
Coppia massima / Rotazione motore (min)		460 Nm @ 1600 rpm	
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3620 cm³	
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua	
<b>Ciruito Elettrico</b>			
Numero batterie / Batteria		2 x 12 V	
12V Capacità batteria		120 Ah	
Corrente di avviamento della batteria		(EN)850 A	
<b>Trasmissione</b>			
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2	
Velocità massima di spostamento		40 km/h	
Forza di trazione		9700 daN	
Freno stazionario		Freno di stazionamento negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore	
<b>Performance</b>			
Pendenza superabile - con carico / senza carico		48.70 % / 49.80 %	
<b>Idraulico</b>			
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica		116 l/min	
Pressione idraulica		275 bar	
<b>Capacità del serbatoio</b>			
Olio motore		11 l	
Carburante		133 l	
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		11 l	
<b>Rumore e vibrazione</b>			
Rumorosità al posto di guida (LpA)		68 dB	
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		106 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²	
<b>Varie</b>			
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Comandi		2 Joystick	
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2	
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard	

## MRT 2145 115 - Disegno quotato

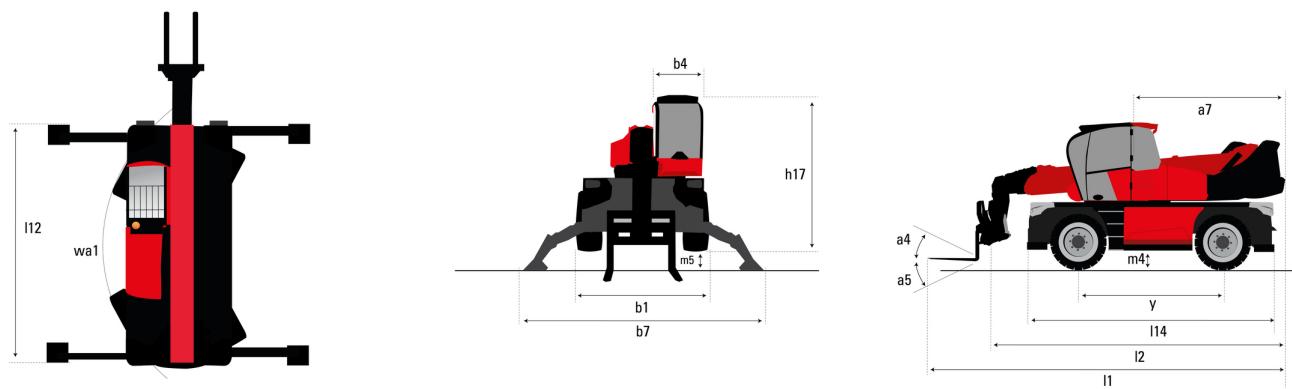

## Altri dati



Lunghezza del telaio	
Interasse	
Altezza libera dal suolo	
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	
Lunghezza agli stabilizzatori	
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	

Metrico
4.97 m
2.73 m
0.37 m
2.50 m
4.71 m
4.98 m
0.18 m


## MRT 2145 115 - Diagramma di carico

## Macchina su pneumatici con forche


## Rotazione su stabilizzatori con forche

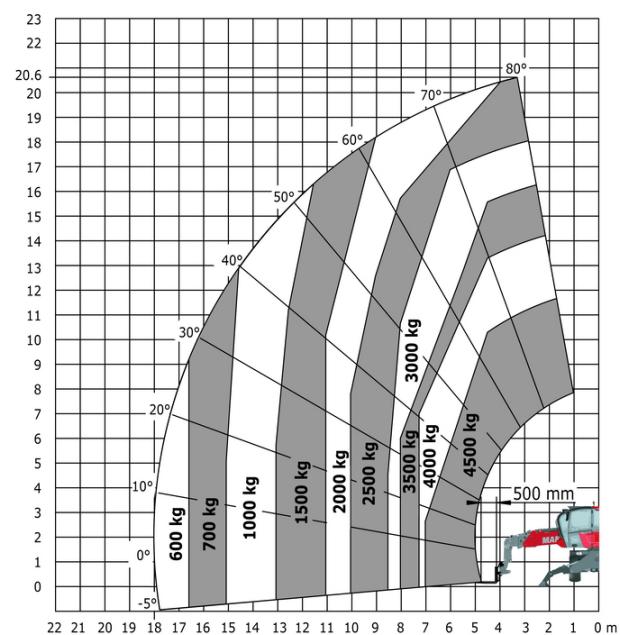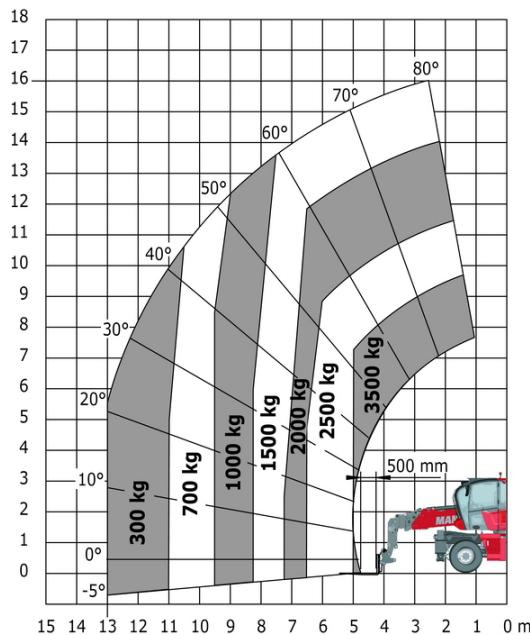


## Rotazione su stabilizzatori con argano da 5000 kg

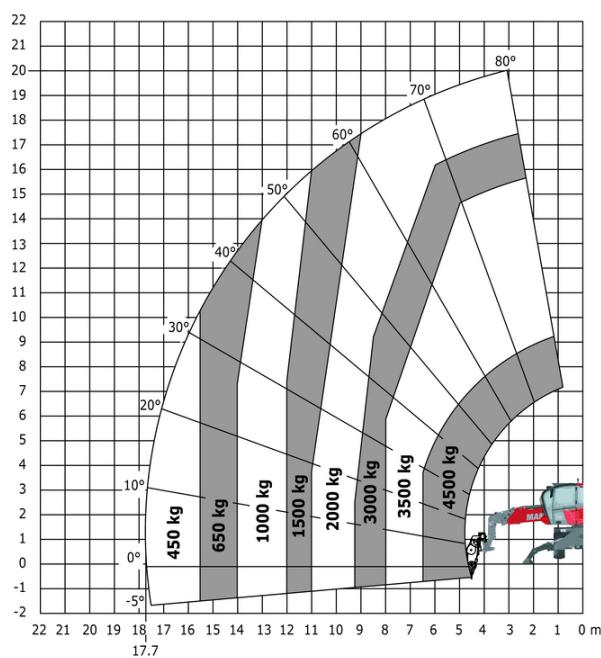


## Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio da 4000 kg (sistema metrico)

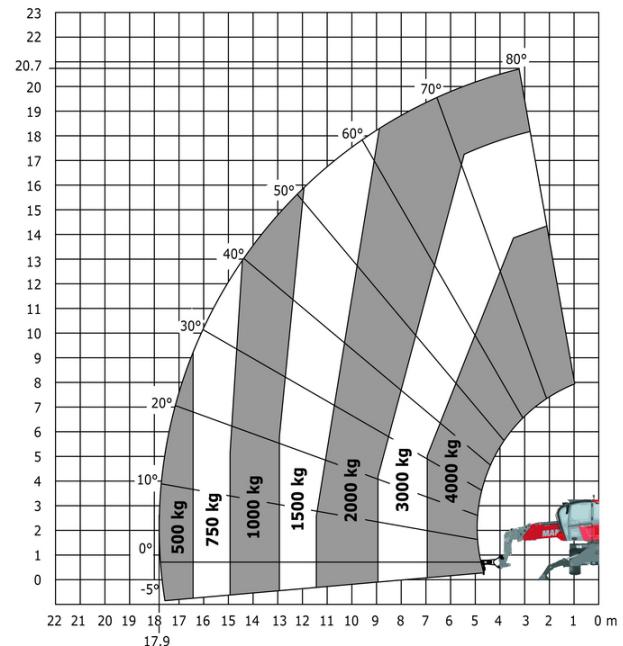


## Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio da 1500 kg con verricello (Metrico)

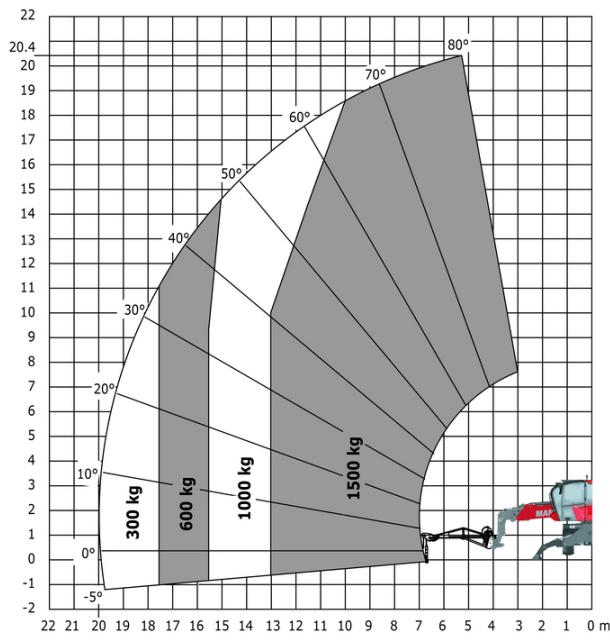


## Macchina su stabilizzatori abbassati con gancio 5000 kg (metrico)

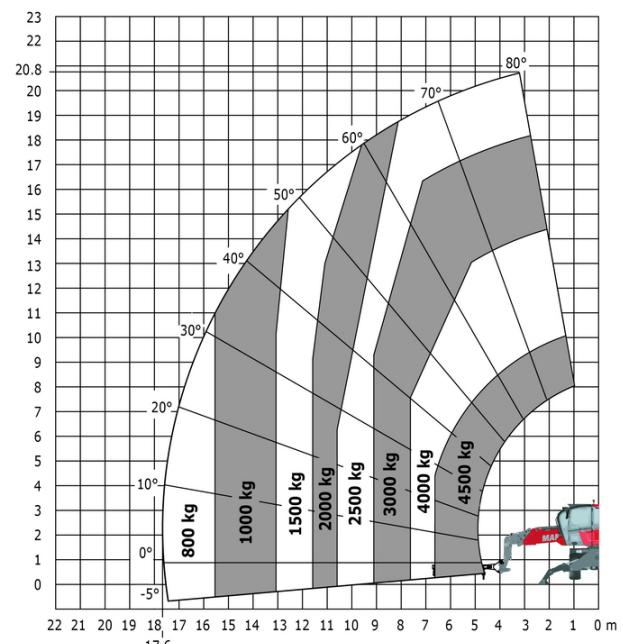


## Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg

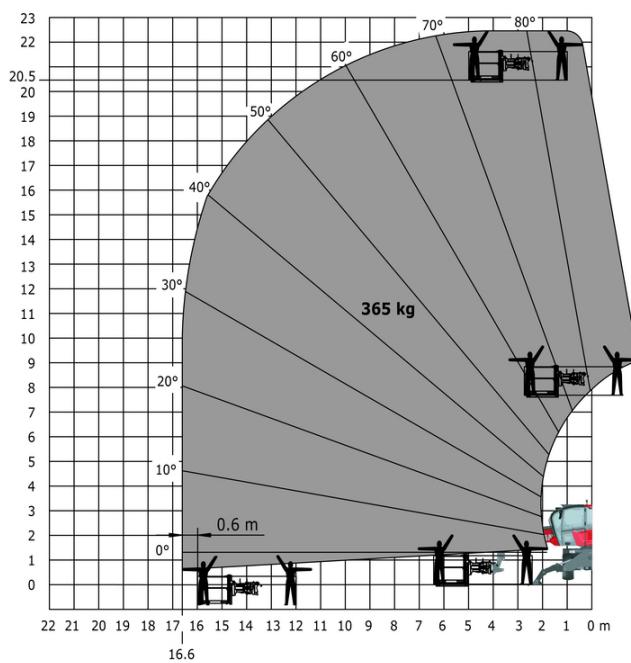

## Rotazione su stabilizzatori con cestello da 1000 kg

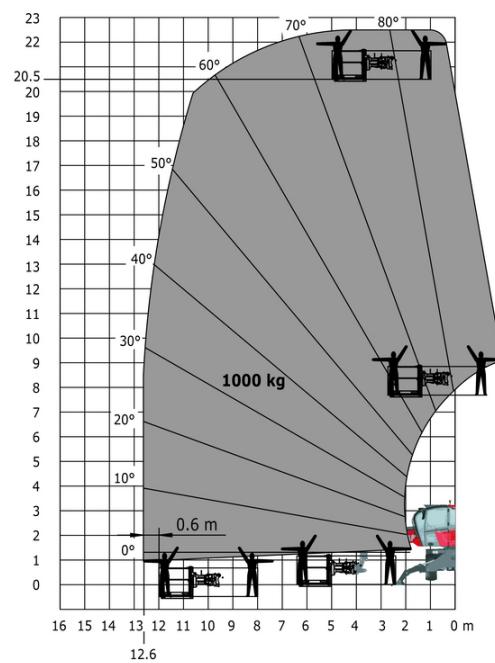

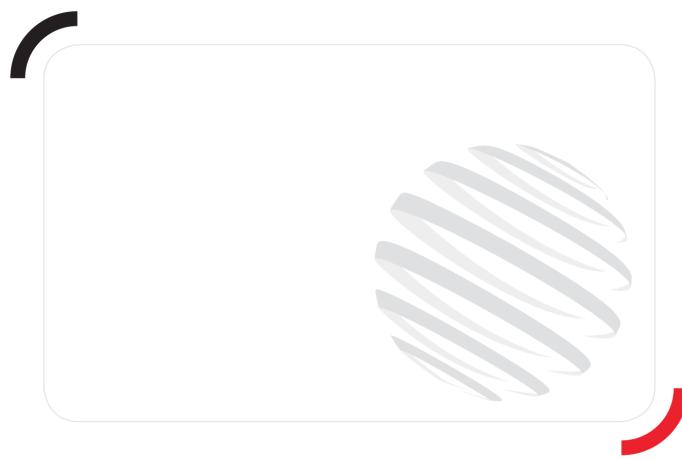

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes