


Specifiche tecniche

Altezza massima operativa	15,54 m
Altezza massima della piattaforma	13,72 m
Altezza massima, riposto	2,0 m
Estensione massima orizzontale	7 m
Larghezza	1,8 m
Lunghezza, riposto	5,4 m
Portata massima di carico Piattaforma da 1,8 m	227 kg
Passo	1,9 m
Raggio di sterzata (esterno)	4,37 m
Raggio di sterzata (interno)	2,1 m
Rotazione della piattaforma girevole (gradi)	359°
Movimento posteriore della piattaforma girevole	0 cm
Comandi	24 V c.c. proporzionale
Dimensioni della piattaforma	
183 cm	76 x 183 cm
152 cm	76 x 152 cm
122 cm	76 x 122 cm
Livellamento della piattaforma	autolivellante
Rotazione della piattaforma	180°
Presa in c.a. sulla piattaforma	standard
Pressione idraulica (massima) (funzioni di guida)	241 bar
Gomme industriali	9-14,5 LT
Pendenza max. superabile, ripiegato	30%
Distanza da terra	20 cm
Fonte di alimentazione	8 batterie gruppo - L16, 6 V 350 Ah
Velocità di guida, ripiegato	0 - 5,6 km/h
Velocità di guida, massima braccio elevatore sollevato	1 km/h 12,2 m per 45,5 secondi
Capacità del serbatoio idraulico	67 litri
Peso	6.237 kg
Emissioni di rumore nell'aria	70 dB
Livello massimo del suono presso stazioni di lavoro in normali condizioni operative (peso A)	

Raggio di movimento

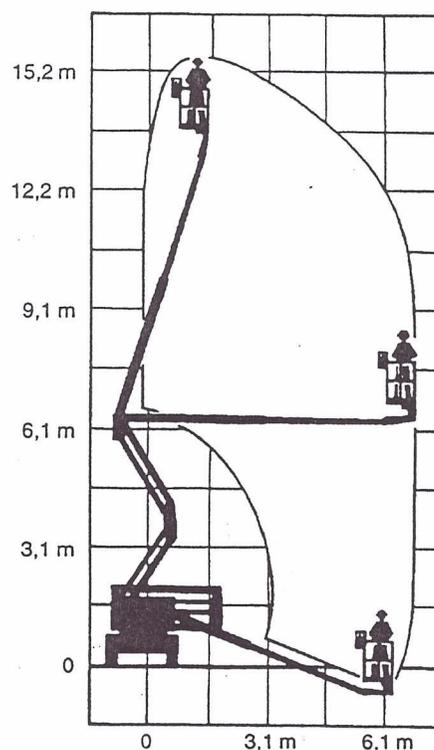

La filosofia della Genie si basa sul continuo miglioramento dei prodotti. Le specifiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso o impegno.